

CERA 卡尺检测规

515 系列

特点

- CERA 卡尺检测规用于校准各种游标，表盘和 Digimatic 卡尺。由一组永久固定在保护铸件内的高精度量块组成。
- CERA 卡尺检测规也能垂直放置，用于高度检测。
- CERA 量块由氧化锆陶瓷制成，品质和尺寸不会随使用时间流逝而发生变化。




性能参数

公制型		
测量范围	货号	备注 (检测长度)
0 - 300mm	515-555	外侧测量 : 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300mm 内侧测量 : 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300mm
0 - 600mm	515-556	外侧测量 : 20, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 550, 600mm 内侧测量 : 20, 50, 100, 150, 250, 350, 450, 500, 550, 600mm

英制型		
测量范围	货号	备注 (检测长度)
0 - 12"	515-565	外侧测量 : 1", 2", 4", 6", 8", 10", 12" 内侧测量 : 1", 2", 4", 6", 8", 10", 12"

尺寸

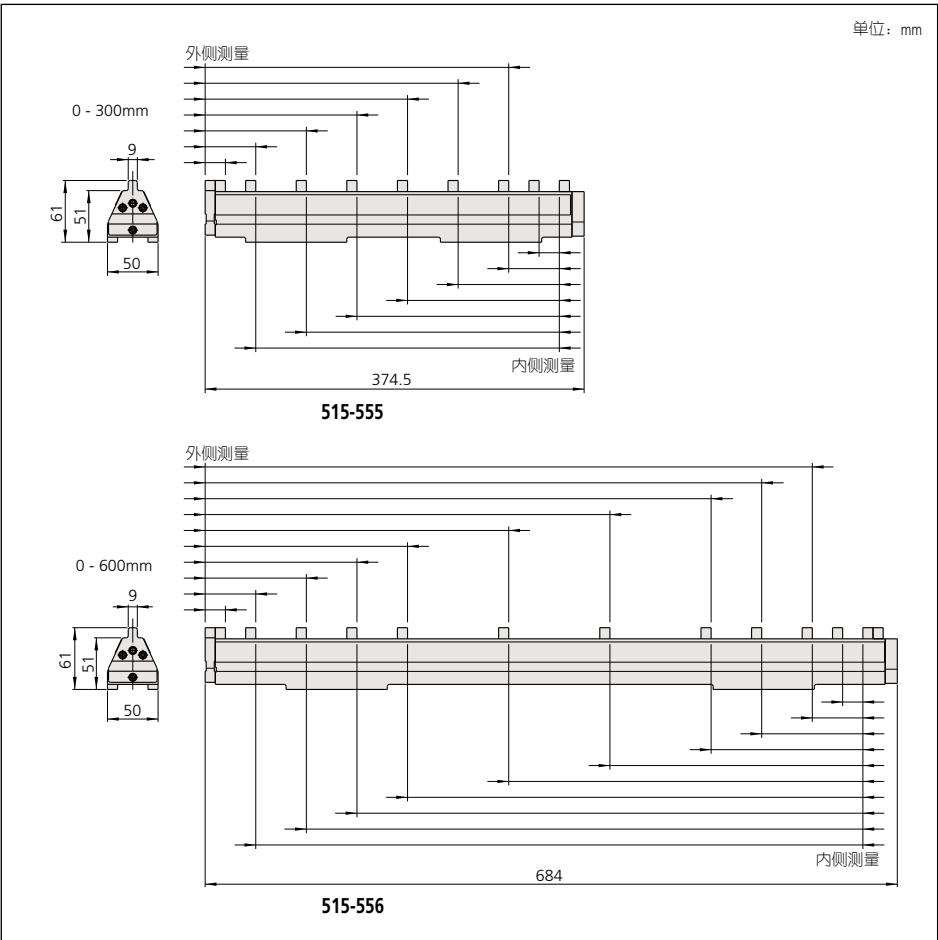

北京时代宏迪科技有限公司
咨询电话: 400-055-2886



(参见第 9 页)

技术参数

量块间距精度: 测量范围小于 300mm 型为 $\pm 0.005\text{mm}$
测量范围小于 600mm 型为 $\pm 0.007\text{mm}$
量块平行度: 测量范围小于 300mm 型为 0.002mm
测量范围小于 600mm 型为 0.004mm

选件

- 602162: 用于 300mm 型号的本箱
- 602164: 用于 600mm 型号的本箱



用于卡尺



用于高度尺